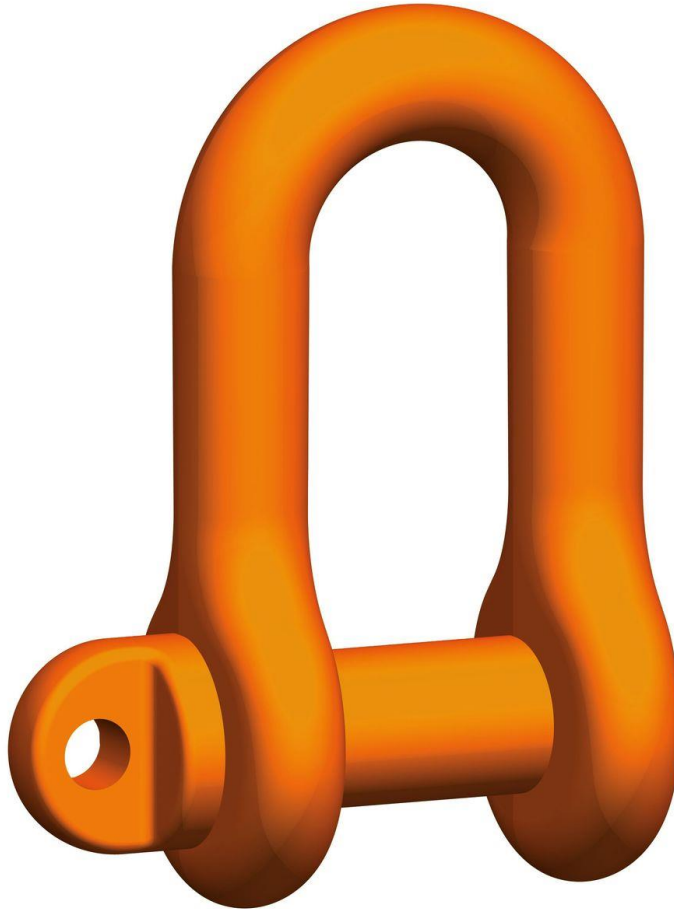




Schkel Form C Typ SCHW

CE

**Spezifikation:**

Der hochfeste Schkel mit Schraubbolzen in Gteklasse 10, der entsprechend gekennzeichnet ist, garantiert Verwechslungsfreiheit und eignet sich fr allgemeine Hebezwecke. Der glatte Bolzen liegt beidseitig in den sen auf, das Gewinde ragt nicht in die Bgelffnung. Der Bolzen ist vor jedem Hebevorgang auf einen festen Sitz zu prfen. Eine Montage direkt in die Kette ist nicht mglich.

Eine CE-Kennzeichnung und eine vollstndige Betriebsanleitung kennzeichnen jedes dieser Sicherheitsprodukte.

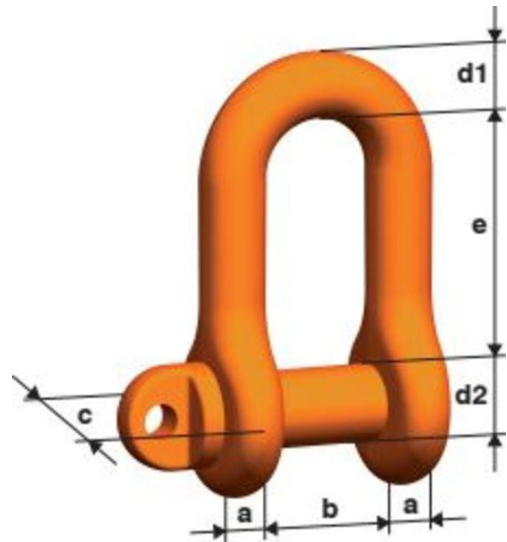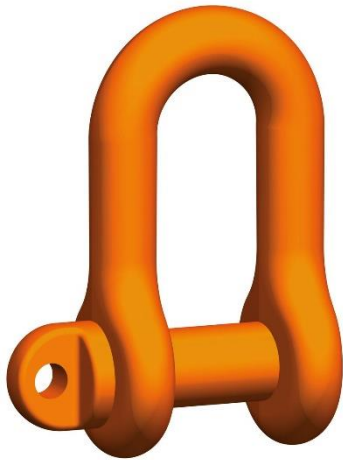

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit in kg	e in mm	b in mm	a in mm	d1 in mm	c in mm	d2 in mm	Eigen- gewicht in kg
23000700	1.000	24	11	7	8	16	8	0,11
23000701	1.400	30	14	8	10	20	10	0,20
23000702	2.500	36	17	10	12	24	12	0,41
23000703	4.000	49	21	13	15	32	16	0,61
23000704	6.700	61	27	17	19	40	20	1,42
23000705	10.000	73	33	21	23	48	24	2,62

PRÜFUNG / WARTUNG

Lastaufnahmeeinrichtungen sind in Abständen von längstens einem Jahr durch einen Sachkundigen zu prüfen. Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme und die regelmäßige Prüfung sind im wesentlichen Sicht- und Funktionsprüfungen. Sie haben sich zu erstrecken auf die Prüfung des Zustandes der Bauteile und Einrichtungen, auf den bestimmungsgemäßen Zusammenbau sowie auf Vollständigkeit und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen.

Hinweis:

Auf Wunsch werden die regelmäßigen Prüfungen und Reparaturen von WEWIRA vorgenommen.

Außerordentliche Prüfungen

Lastaufnahmeeinrichtungen müssen nach Schadensfällen oder besonderen Vorkommnissen, die die Tragfähigkeit beeinflussen können, sowie nach Instandsetzung, einer außerordentlichen Prüfung durch einen Sachkundigen unterzogen werden.

ACHTUNG: Die jeweiligen Einsatzbedingungen (z.B. in der Galvanik) können kürzere Prüfintervalle notwendig machen.

Mängel

Lastaufnahmeeinrichtungen müssen während des Gebrauchs auf augenscheinliche Mängel hin beobachtet werden. Lastaufnahmeeinrichtungen mit Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen, sind der weiteren Nutzung zu entziehen.

Instandsetzung

Instandsetzungsarbeiten an Lastaufnahmeeinrichtungen dürfen nur von Personen durchgeführt werden, welche die hierfür notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Transportgüter muss stets das geeignete Hebezeug verwendet werden. Jedes Anschlagen von Lasten muss mit viel Sorgfalt und Überlegung durchgeführt werden. Für die richtige Durchführung des Transportvorganges ist die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) in Verbindung mit der berufsgenossenschaftlichen Regel

“Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb DGUV R 100-500” gültig. Im Zweifel wenden Sie sich an uns oder an Ihre Berufsgenossenschaft.




Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.



Testen Sie unseren

**Lastaufnahmemittel-
Prüfservice.**

+49-(0)2195 9121 17 (bis 17.00 Uhr)

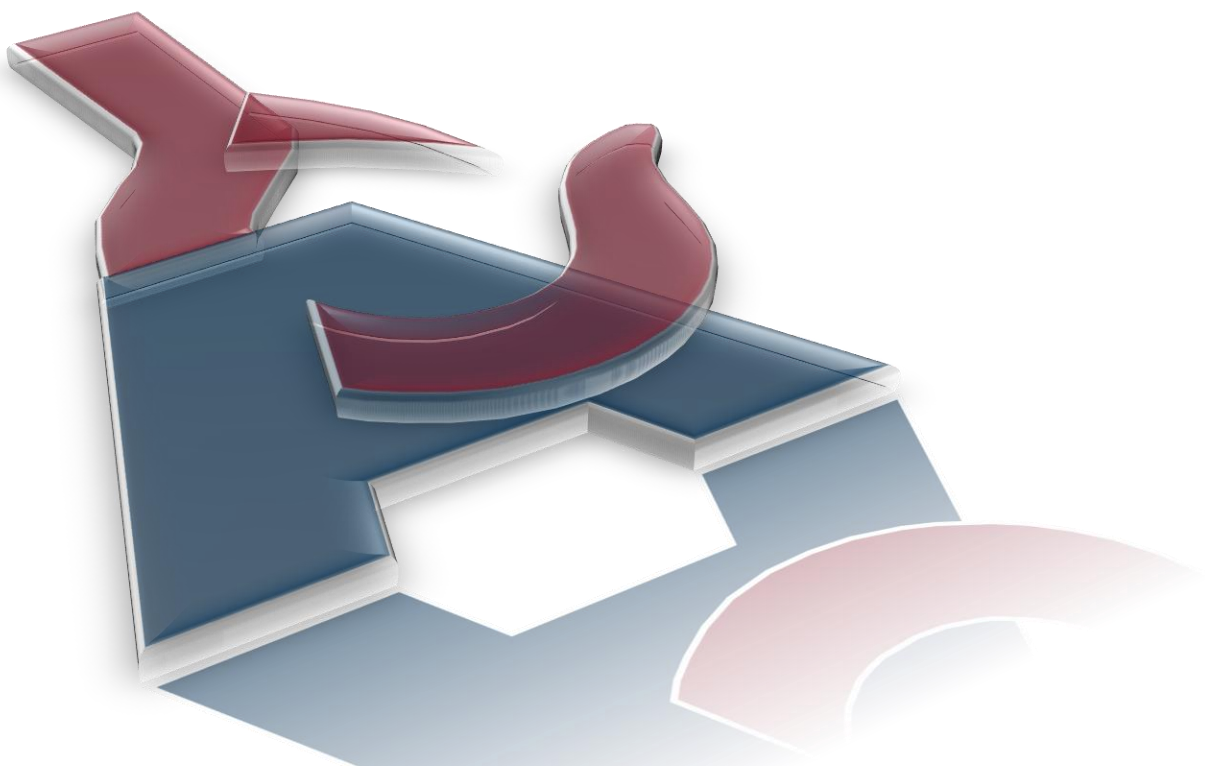

WEWIRA Winterhoff GmbH
Röntgenstraße 19
D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 21 95 91 21-0
Fax: +49 (0) 21 95 91 21-99

E-Mail: wewira@wewira.de
www.wewira.de

USt.-Id.Nr. DE 811 276 351