

Stirnradflaschenzug 200-OD


CE



Spezifikation:

Tragfähigkeit 250 – 10.000 kg

Der Stirnradflaschenzug 200-OD hat eine Überlastsicherung zur Verhinderung von gefährlichen Überlast beim Heben. Er bietet geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung. Zudem erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem. Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten. Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.

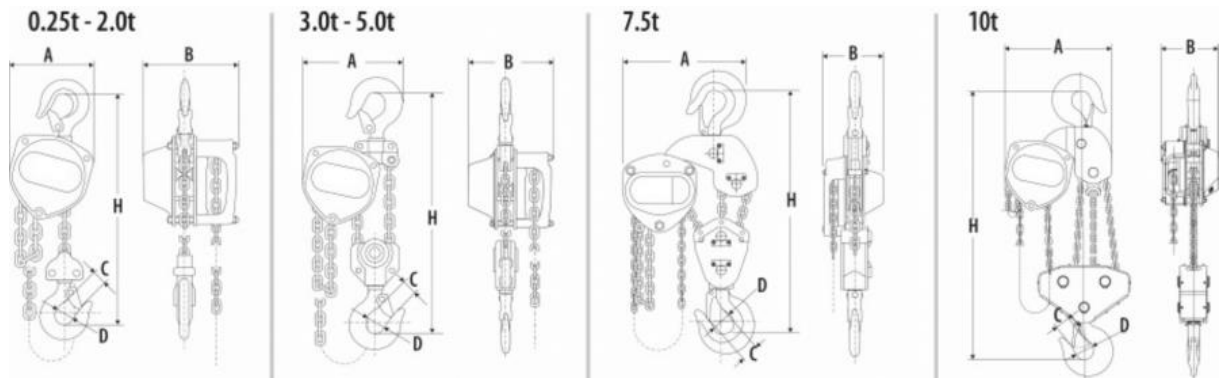

Trag- fähigk. in kg	Zug- kraft in kg	Lastkette in mm	Stränge Anzahl	Hand- kette in mm	Eigen- gew. in kg	Bau- höhe in mm	A in mm	B in mm	C in mm	D in mm	H in mm
250*	23,5	4,0 x 12,0	1	5,0 x 23,7	6,0	260	108	106	20	30	260
500	24,9	5,0 x 15,0	1	5,0 x 23,7	9,0	280	130	128	22	34	280
1.000	28,4	6,3 x 19,0	1	5,0 x 23,7	12,0	330	150	142	26	39	330
1.500	30,8	7,1 x 21,0	1	5,0 x 23,7	16,0	360	170	158	29	42	360
2.000	34,3	8,0 x 24,0	1	5,0 x 23,7	20,0	385	185	175	35	49	385
3.000	34,3	7,1 x 21,0	2	5,0 x 23,7	24,0	510	220	158	37	50	510
5.000	37,2	9,0 x 27,0	2	5,0 x 23,7	37,0	615	255	183	43	60	615
7.500	36,8	9,0 x 27,0	3	5,0 x 23,7	62,0	690	430	189	47	67	690
10.000	40,0	9,0 x 27,0	4	5,0 x 23,7	104,6	820	360	183	47	65	820

Stirnradflaschenzug



Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung. Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.

Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7).

Galvanisch verzinkte Handkette. Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbene Pulverbeschichtung. S-200 sind ausgestattet mit TÜV/GS geprüft, CE-Zeichen.

Standardlieferung:

3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).

2,5 m Betätigungshöhe.

Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.


Kettenspeicher ab 500 kg bis 2000 kg, max. 10 m Lastkette.

Norm:

EN12100-1/2, EN13157, EN818-7

* = Ohne Überlastsicherung.



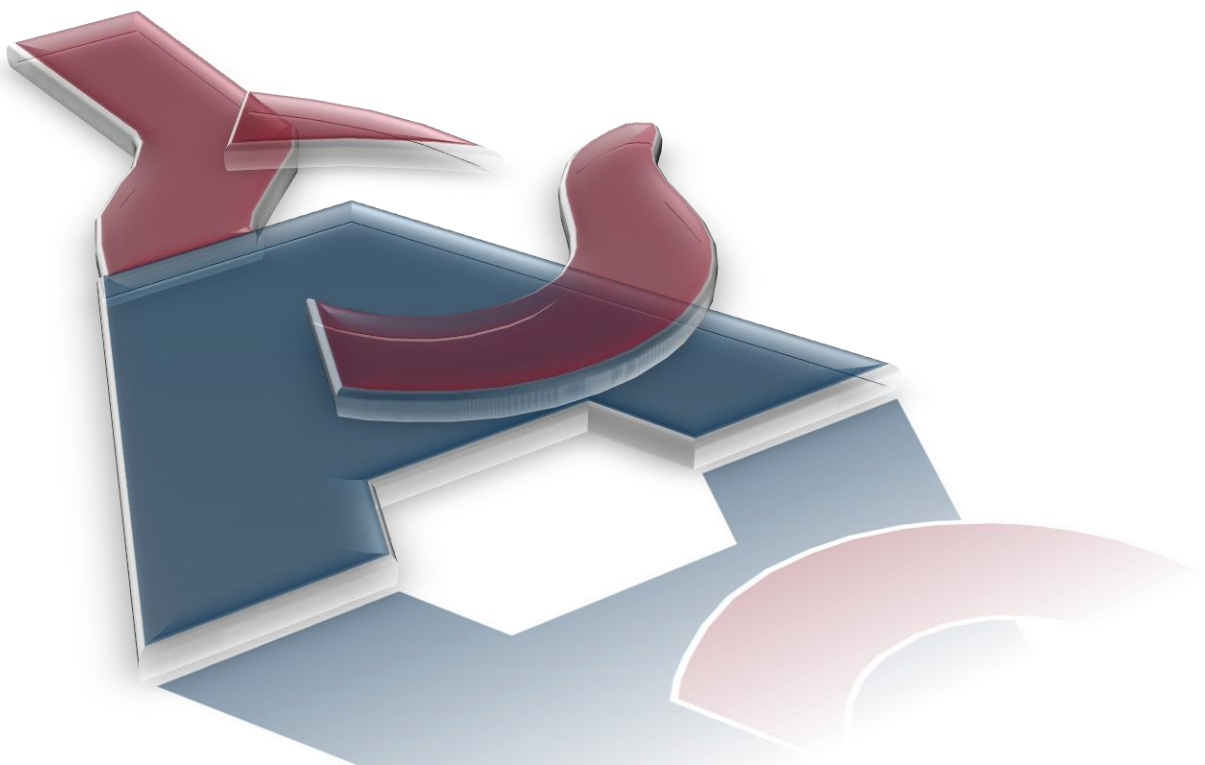

WEWIRA Winterhoff GmbH
Röntgenstraße 19
D-42477 Radevormwald

Tel.: +49 (0) 21 95 91 21-0
Fax: +49 (0) 21 95 91 21-99

E-Mail: wewira@wewira.de
www.wewira.de

USt.-Id.Nr. DE 811 276 351